




Светильники аварийного освещения со степенью защиты IP20, изготовленные из поликарбоната (PC). Предназначены для освещения эвакуационных путей в общественных зданиях. Источником света являются светодиоды LED. В аварийном режиме источники света работают со 100% световым потоком. Notleuchte mit Schutzart IP20 aus Polycarbonat (PC). Diese Leuchten sind für die Beleuchtung von Fluchtwegen in öffentlichen Gebäuden bestimmt. Als Lichtquelle werden LEDs eingesetzt. Während des Notbetriebs leuchten die Lichtquellen mit 100% des Lichtstroms.

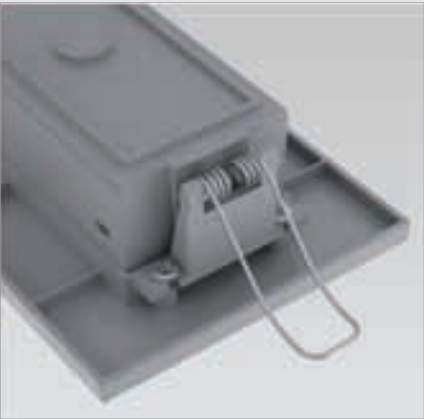

белый - стандартный цвет
weiß - Standardfarbe

серый - под заказ
grau - die Farbe auf Bestellung

Тип Typ	Модель Modell	Источник света Lichtquelle	Время Brenndauer	Функция Funktion	Световой поток Lichtstrom	Доступные цвета Erhältliche Farbe	Вес (кг) / Gewicht (kg)			
							ST	AT	DATA	CB
PLUTON	3L/1	2W / 22xLED	3h	NM	- / 100%	W/G/S	0,8	0,8	0,8	-
PLUTON	3L/2	2W / 22xLED	3h	M	100%/100%	W/G/S	0,8	0,8	0,8	-
PLUTON	L/CB	2W / 22xLED	-	-	100%/100%	W/G/S	-	-	-	0,6

NM - непостоянного действия / Notbetrieb
M - постоянного действия / Mischbetrieb
ST - ручное тестирование / manueller Test
AT - индивидуальное автоматическое тестирование / automatischer Test
DATA - центральное автоматическое тестирование / Leuchte-nüberwachungssystem

CB - к центральной батарее / für Zentralbatterie
W - белый / weiß
G - серый / grau
S - специальный, под заказ/ die Farbe auf Bestellung

Степень защиты IP Schutzart IP	20	Класс изоляции Isolationsklasse	II	Напряжение Stromversorgung	230 V AC 50-60 Hz
Время зарядки LadeZeit Первая зарядка: 48 ч Циклическая зарядка: 24 ч Erste Aufladung: 48 h Regelmäßige Aufladung: 24 h	Интервал рабочей температуры Betriebstemperaturbereich		10-40 °C		Аккумулятор Akkutyp *выборочно/optional
	Сертификат Zertifikat	CE ENEC CNBOP GOST	Соответствие продукта Konformitätserklärung EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 62471 EN 61347-1, EN 61347-2-13, EN 62031 EN 61000-3-2, EN 55015, EN 61547		
Оптическая система Optisches System Рассеиватель светильника изготовлен из прозрачного поликарбоната (PC) с рассеивающей поверхностью. Die Leuchtenglocke ist aus transparentem Polycarbonat (PC) mit einer lichtstreuenden Oberfläche.		Корпус светильника Lampengehäuse Корпус светильника изготовлен из UV-стабилизированного поликарбоната (PC). Das Gehäuse der Leuchte ist aus UV-stabilisiertem Polycarbonat (PC).		Монтаж Montage Встроенный при помощи пружин, потолочный и настенный. Versenkter Einbau mithilfe von Federn, an Decken und Wänden.	

