

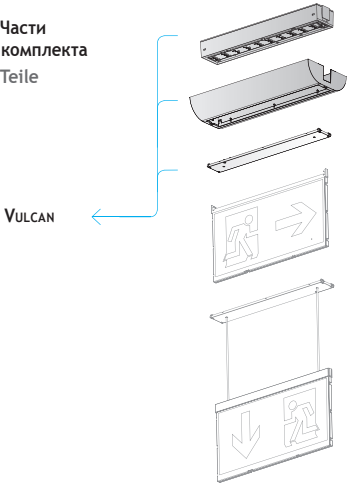


Светильники аварийного освещения со степенью защиты IP20, изготовленные из поликарбоната (PC). Предназначены для указания выходов и эвакуационных путей в общественных зданиях. Источником света являются светодиоды LED. В аварийном режиме источники света работают со 100% световым потоком.

Notleuchte mit Schutzart IP20 aus Polycarbonat (PC). Diese Leuchten sind für die Kennzeichnung von Notausgängen und Fluchtwegen in öffentlichen Gebäuden bestimmt. Als Lichtquelle werden LEDs eingesetzt. Während des Notbetriebs leuchten die Lichtquellen mit 100% des Lichtstroms.



- белый - стандартный цвет
weiß - Standardfarbe
- серый - под заказ
grau - die Farbe auf Bestellung

Тип Typ	Модель Modell	Источник света Lichtquelle	Время Brenndauer	Функция Funktion	Световой поток Lichtstrom	Доступные цвета Erhältliche Farbe	Вес (кг) / Gewicht (kg)			
							ST	AT	DATA	CB
VULCAN	3L/1	2W / 22xLED	3h	NM	- / 100%	W/G/S	0,8	0,8	0,8	-
VULCAN	3L/2	2W / 22xLED	3h	M	100%/100%	W/G/S	0,8	0,8	0,8	-
VULCAN	L/CB	2W / 22xLED	-	-	100%/100%	W/G/S	-	-	-	0,6
NM - непостоянного действия / Notbetrieb M - постоянного действия / Mischbetrieb ST - ручное тестирование / manueller Test AT - индивидуальное автоматическое тестирование / automatischer Test DATA - центральное автоматическое тестирование / Leuchte-nüberwachungssystem CB - к центральной батарее / für Zentralbatterie W - белый / weiß G - серый / grau S - специальный, под заказ/ die Farbe auf Bestellung										
Степень защиты IP Schutzart IP			20	Класс изоляции Isolationsklasse			II			
Время зарядки LadeZeit			Первая зарядка: 48 ч Циклическая зарядка: 24 ч Erste Aufladung: 48 h Regelmäßige Aufladung: 24 h	Интервал рабочей температуры Betriebstemperaturbereich			10-40°C			
Сертификат Zertifikat			CE ENEC CNBOP GOST	Соответствие продукта Konformitätserklärung			EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 62471 EN 61347-1, EN 61347-2-13, EN 62031 EN 61000-3-2, EN 55015, EN 61547			
Оптическая система Optisches System			Рассеиватель светильника изготовлен из прозрачного поликарбоната (PC) с рассеивающей поверхностью. Die Leuchtenglocke ist aus transparentem Polycarbonat (PC) mit einer lichtstreuenden Oberfläche.	Корпус светильника Lampengehäuse			Корпус светильника изготовлен из UV-стабилизированного поликарбоната (PC). Das Gehäuse der Leuchte ist aus UV-stabilisiertem Polycarbonat (PC).			
Монтаж Montage			Накладной, настенный и потолочный. Oberflächenmontage an Decken/ Wänden.	Дистанция распознавания Sichtbarkeit			 d = 28 m			
Части комплекта Teile				Габаритные размеры Abmessungen			